

# MOD:XFT133



## ENGLISH

## TECHNICAL DATA

01 POWER	3 kW
03 FREQUENCY	50 / 60 Hz
04 POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05 EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06 VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm <sup>2</sup> I1=13 A - I2= - I3= - In=
11 MAX FOOD LOAD	18 kg
13 WATER MAX CONSUMPTION	3,7 l/h @ 200 kPa
02 NOMINAL HEAT INPUT	2,9 kW
18 CAVITY DIMENSIONS ( W - D - H )	496x383x335 mm
20 DEGREE OF PROTECTION IP	X3

## ITALIANO

01 POTENZA	3 kW
03 FREQUENZA	50 / 60 Hz
04 TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE	H07RN-F
05 Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE	10 mm
06 TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm <sup>2</sup> I1=13 A - I2= - I3= - In=
11 CARICA MAX CIBO	18 kg
13 CONSUMO MAX ACQUA	3,7 l/h @ 200 kPa
02 POTENZA TERMICA NOMINALE	2,9 kW
18 DIMENSIONI CAMERA COTTURA ( L - P - H )	496x383x335 mm
20 GRADO PROTEZIONE IP	X3

## FRANCAIS

01 PUISSANCE ELECTRIQUE	3 kW
03 FREQUENCE	50 / 60 Hz
04 TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	H07RN-F
05 Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION	10 mm
06 TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm <sup>2</sup> I1=13 A - I2= - I3= - In=
11 CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT	18 kg
13 CONSOMMATION MAX DE L'EAU	3,7 l/h @ 200 kPa
02 DEBIT THERMIQUE NOMINAL	2,9 kW
18 DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON ( L - P - A )	496x383x335 mm
20 INDICE DE PROTECTION IP	X3

## ESPAÑOL

01 POTENCIA	3 kW
03 FRECUENCIA	50 / 60 Hz
04 TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION	H07RN-F
05 Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION	10 mm
06 TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm <sup>2</sup> I1=13 A - I2= - I3= - In=
11 CARGA MAX. DE ALIMENTOS	18 kg
13 CONSUMO MAX DE AGUA	3,7 l/h @ 200 kPa
02 POTENCIA TERMICA NOMINAL	2,9 kW
18 DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN ( A - A - P )	496x383x335 mm
20 GRADO DE PROTECCION IP	X3

## DEUTSCH

01 ELEKTRISCHE LEISTUNG	3 kW
03 FREQUENZ	50 / 60 Hz
04 ZULEITUNGSKABELTYP	H07RN-F
05 AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS	10 mm
06 KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm <sup>2</sup> I1=13 A - I2= - I3= - In=
11 MAX. SPEISEFASSUNGSVERMOGEN	18 kg
13 MAXIMUM WASSERVERBRAUCH	3,7 l/h @ 200 kPa
02 NOMINALE WARMELEISTUNG	2,9 kW
18 GRÖÖE DES KOCHKAMMERS ( B - T - H )	496x383x335 mm
20 SCHTZART IP	X3

# MOD:XFT133



## ENGLISH - DRAWINGS

2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
22	WATER PUMP INLET
27	COOLING AIR OUTLET

## ITALIANO - DISEGNI

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
12	USCITA FUMI CALDI
22	INGRESSO ACQUA POMPA
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO

## FRANCAIS - ENCOMBREMEN


2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE
7	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
12	SORTIE DES FUMÉES CHAUDES
22	ENTRÉE D'EAU POMPE
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

## ESPAÑOL - DISEÑOS

2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
22	INGRESO AGUA A LA BOMBA
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

## DEUTSCH - ZEICHNUNGEN

2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
12	ABZUGSHAUBE
22	WASSEREINZUG DER PUMPE
27	KÜHLLUFTAUSSTRITT

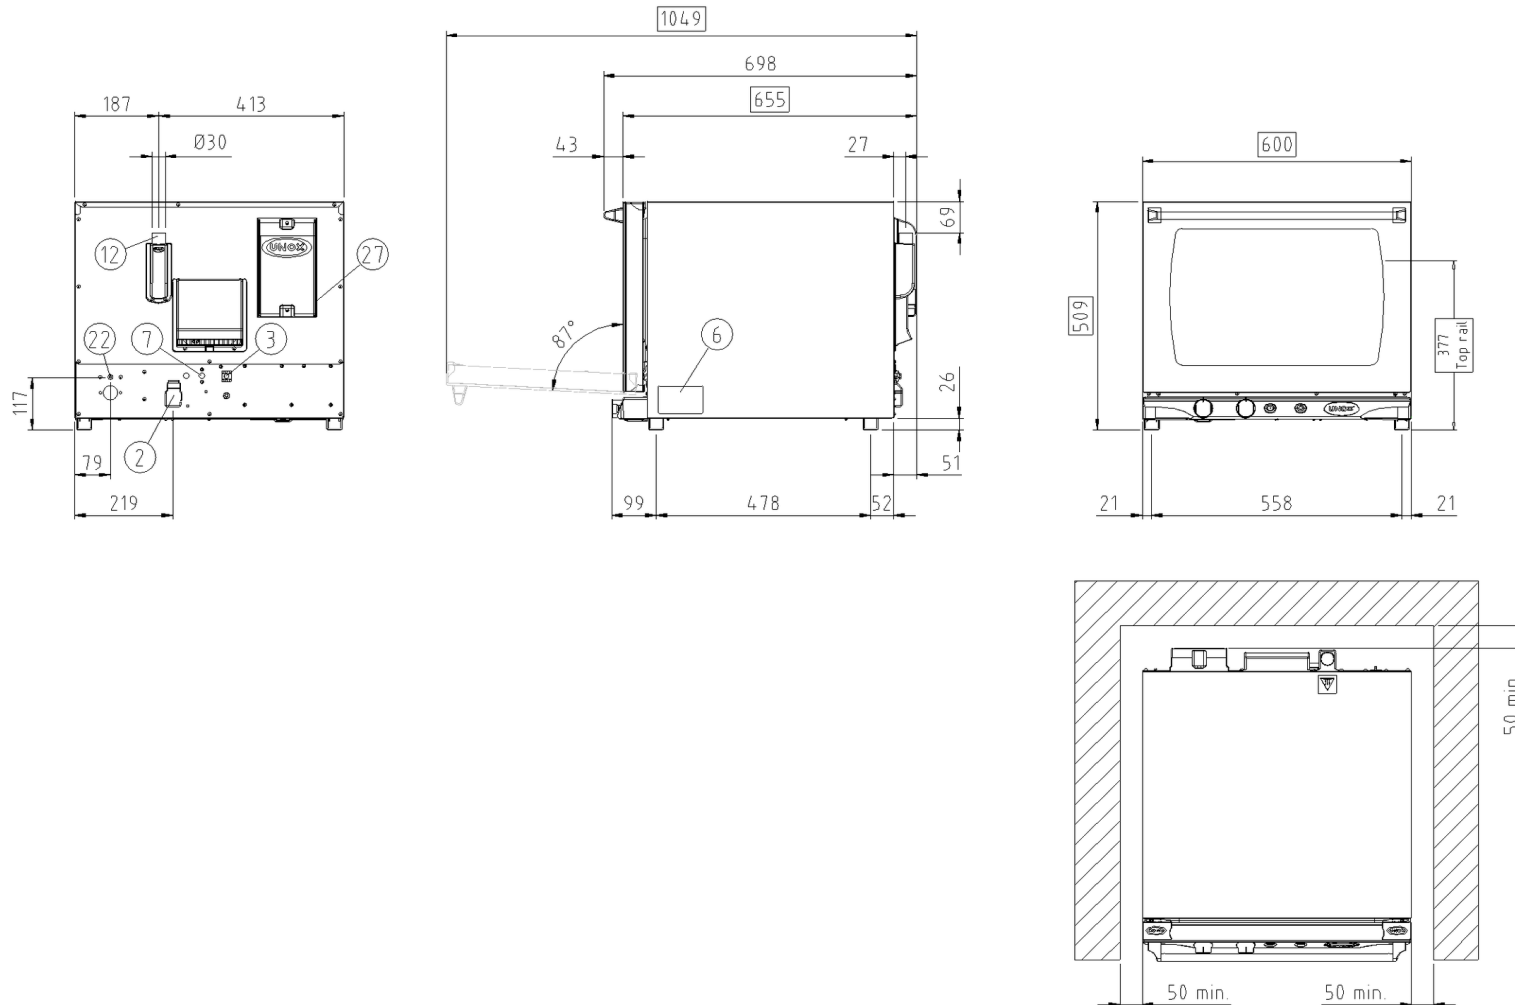

# MOD:XFT133



ENGLISH	WIRING DIAGRAMS
μP	DOOR MICROSWITCH
BZ	BUZZER
C	ELECTRIC CONDENSER
E	WATER SOLENOID VALVE
H	OVEN LIGHT
IM	REVERSING GEAR
K	CONTACTOR
M	MOTOR
PR	REFIT PUSH BUTTON
TE	THERMOSTAT
TM	TIMER
TS	SAFETY THERMOSTAT

ITALIANO	SCHEMI ELETTRICI
μP	MICRO INTERRUPTORE PORTA
BZ	BUZZER
C	CONDENSATORE
E	ELETTROVALVOLA ACQUA
H	LUCE FORNO
IM	INVERTITORE DI MARCIA
K	TELERUTTORE
M	MOTORE
PR	PULSANTE RIARMO
TE	TERMOSTATO LAVORO
TM	TIMER
TS	TERMOSTATO SICUREZZA

FRANCAIS	SCHEMAS ELECTRIQ
μP	MICRO INTERRUPTEUR DE PORTE
BZ	TIMBRE ELECTRONICO
C	CONDENSATEUR
E	ELECTROVANNE
H	LAMPE DU FOUR
IM	INVERSEUR DE MARCHE
K	TELERUPTEUR
M	MOTEURS DES TURBINES
PR	BOUTON POUSSOIR DU REMISE EN MARCHE
TE	THERMOSTAT DE TRAVAIL
TM	MINUTEUR
TS	THERMOSTAT DE SECURITE'

ESPAÑOL	ESQUEMAS ELECTRI
μP	MICRO INTERRUPTOR PUERTA
BZ	TEMPORIZADOR
C	CONDENSADOR
E	ELECTROVALVULA
H	LUZ HORNO
IM	INVERSOR DE MARCHA
K	TELERRUPTOR
M	MOTOR
PR	PULSADOR DE RE-ACTIVACION
TE	TERMOSTATO DE TRABAJO
TM	TEMPORIZADOR
TS	TERMOSTATO DE SEGURIDAD

DEUTSCH	SCHALTPLAN
μP	TÜRKONTAKTSCHALTER
BZ	SUMMER
C	KONDENSATOR
E	ELEKTROVENTIL
H	BELEUCHTUNG
IM	REVERSIERUNGSSCHALTER
K	RELAIS
M	MOTOR
PR	WIEDERHERSTELLUNGSTASTE
TE	THERMOSTAT
TM	ZEITSCHALTUHR
TS	SICHERHEITS THERMOSTAT

