
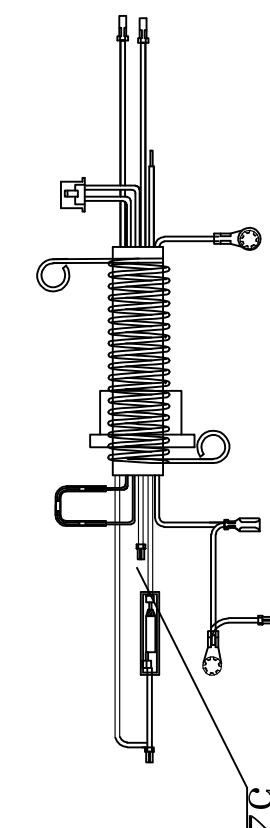


技术要求:

1. 产品规格: 220-240VAC 50-60Hz 1800-2100W ;
2. 电源线规格: H05RR-F/3G×0.75mm<sup>2</sup>, 黑, VDE插(依照客户订单需求);
3. 产品工作角度为100±5°C;按下按钮,打开180°,两烤盘平放在桌面上;
4. 烤盘工作时表面中心温度为235±20°C;
5. 发热管: Φ8.0铝管,铆接在烤盘上,烤盘可拆卸;
6. 烤盘表面喷380°C黑色不粘涂层;
7. 五金上壳,塑胶下底盖,电木底座需喷油. 外购需符合客户标准.
8. 烤盘表面喷380°C黑色不粘涂层;
9. 智能模式:
10. 整机智能模式只有在关盖时启动,打开105°或180°无效;
11. 整机智能模式必须按照以下步骤:
  - (a). 上电---电源按键---选择不同的食物按钮---OK;
  - (b). 整机预热 (PRE-HEATING) 闪烁, 预热OK, 灯不闪烁,---TO COOK闪烁;
  - (c). 打开盖,放入食物,后再关盖;
  - (d). 食物烤完后,整机断电;
12. M档模式:
  - (a). 上电---M档按键---OK;
  - (b). 整机预热 (PRE-HEATING) 灯闪烁, 预热OK, 灯恒亮,---TO COOK闪烁;
  - (c). 放入食物,后再关盖;
  - (d). 需用户自己看着,打开看食物OK,就取出食物,整机工作2h自动断电;

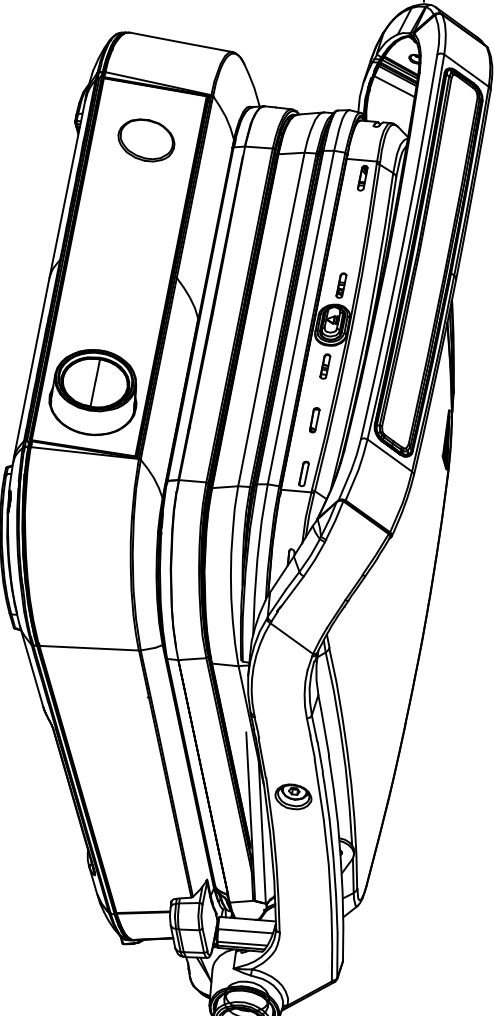

标号	数量	更改单号	更改描述	签名
75			PCB盖 PCB COVER	
74			PCB支架 PCB Bracket	
73			隔热板	
72			连接杆	
71			旋钮支架 Knob Bracket	
70			旋钮 Knob	
69			旋钮盖Knob cover	

序号	代号	名称	数量	材料及规格	备注
68	GC5003-GS-80-03	压缩弹簧3 Compressing spring 3	2	SUS304/Φ0.5×0.5, 3×22/2-2.6	
67	GC3349-20-08	抬杆支架 Pole bracket	2	11.2/SUSCC/46×68×1.2	
66	GC5005-GS-20-06	右抬杆盖 RIGHT POLE COVER	1	10.5/镀锌板/219×35	
65	GC5005-GS-10-11	把手装饰片 HANDLE COVER B	1	ABS710/表面电镀	
64	GC5005-GS-10-04	接油盘 DRIP BOX	1	PPH1730L	
63	ST3381-V-60-01	电源线 POWER cord	1	电源线/3058/2×25×0.75mm <sup>2</sup> /三星	
62	GC5005-GS-20-03	右抬杆 RIGHT POLE	1	ADC-12/300×36/抽管光	
61	GC5005-GS-10-10	电源线压盖 GROUVER COVER	2	PPH1730L	
60	CM4692-80-10	磁铁 1 Magnet 1	6	CM4692/Φ6×6	
59	GC5005-GS-30-05	右铰链 RIGHT HINGE	1	ADC-12/60×55/表面磨砂研磨	
58	GC5005-GS-30-04	左铰链 LEFT HINGE	1	ADC-12/60×55/表面磨砂研磨	
57	GC5005-GS-10-15	磁铁盒 MAGNET PRESS BLOCK	1	PA66+15%GF	
56	GC5005-GS-10-11	后扣钩 BACK CLASP	4	0.4/不锈钢SUS304/Φ3×22/单轴	
55	GC5005-GS-20-11	感温头 Sensor head	2	ADC-12	
54	GC3349-20-17	NTC支架 NTC bracket	2	10.5×45L×10P	
53	GC5005-GS-20-04	内配线组件 Lead wire asm	1	GS/220-240V	
52	GC5005-GS-402-01	角度杆 ANGLE POLE	2	11.2/不锈钢SUS304/Φ2.7×19.6	
51	GC5005-GS-10-16	旋钮 PUSH BUTTON	1	电木/HC-6061J	
49	GC5005-GS-10-16	自攻螺钉 Screw	4	ST3X6/十字槽/沉头/平圆头/沉头/沉头/沉头/沉头	
48	GC5005-GS-30-06	连接轴 CONNECT SHAFT	1	ADC-12/11×19/表面磨砂研磨	
47	GC5005-GS-20-08	自攻螺钉 Screw	6	ST3X6/十字槽/沉头/平圆头/沉头/沉头/沉头	
46	GC5005-GS-30-02	左抬杆盖 LEFT POLE COVER	1	10.5/镀锌板/219×35	
45	GC5005-GS-10-13	把手 HANDLE	1	电木/HC-6061J	
44	GC5005-GS-20-02	上壳 UPPER HOUSING	1	0.5/不锈钢SUS304/Φ6.8×28.8/外表面拉丝	
43	GC5005-GS-20-01	底座 BASE	1	PC IR2200/ABS106/Φ68/Φ50/416/SV/R	
42	GC5005-GS-10-14	释放架 RELEASE BRACKET	1	SUS304/11.2/87×48.6mm/BA面	
41	GC5005-GS-20-01	平垫圈 Washer	2	Φ4.2×Φ12×0.8/不锈钢SUS304	
40	MC300-GS-80-02	压缩弹簧 Compressing spring	1	MC300-GS/不锈钢SUS304/Φ6.7×Φ3×20/Φ4.5	
39	GC5003-GS-20-04	释放架 Release bracket	1	SUS304/11.2/87×48.6mm/BA面	
38	GC5005-GS-10-14	上隔热板 UPPER INSULATE PLATE	1	电木/HC-6061J	
37	GC5001-10-18	释放按钮 Release Button Seat	1	GPP465-30	
36	GC5003-GS-60-01	发热管 Heat element	2	230V/950W/Φ8.0/铝管/抽压	
35	GC5003-GS-60-01	烤盘 GRILL PLATE	2	ADC-12/295×225/表面喷漆/380°C黑色	
34	GC5005-GS-30-01	支撑块 crutch	2	PPS A380MR(ET)	
33	GC5003-GS-10-08	固定架 FIXING BRACKET	2	11.0/不锈钢SUS304/20.5×16.5	
32	GC5005-GS-20-03	自攻螺钉 Screw	4	ST3X6/十字槽/沉头/平圆头/沉头/沉头/沉头	
31	GC50061-GS-10-01	底座 BASE	1	电木/HC-6061J	
29	GC3001-GS-10-15	面板 1 Panel 1	1	PC IR2200/ABS106/Φ68/Φ50/416/SV/R	
28	GC5005-GS-80-06	后扣钩铰链 BACK CLASP HINGE	4	铰链/黑色/邵氏硬度45±5	
27	BRK3608-8-07	隔热垫 Thermal insulate mat 1	1	云母片/11.0	
26	GC50061-GS-10-14	PCB支架 2 PCB Bracket 2	1	PP GP-1007/C	
25	GC50061-GS-10-16	按键 1 Button 1	1	ABS750SW/原色/喷877C绿色	
24	GC5006-GS-60-01	控制板 CONTROL PCB	1	PCBA/LED/7推头1333/240C/不带风扇	
23	GC3349-20-14	感温头支架 Sensor head bracket	2	10.4/SUSCC/88×29×0.4	
22		螺钉组份 Screw asm	4	M3X6/十字槽/平圆头/沉头/沉头/沉头/沉头/沉头	
21		六角螺母 Hexagonal nut	5	M3X2.4-5S.5/镀锌/镀锌	
20	EPI2199-D-20-01	保险丝夹 Fuse clip	2	0.4×47×11mm/不锈钢SUS304/普通光亮	
19		弹簧垫圈 sheet	6	Φ3.1×44.7×0.3/镀锌黄铜/镀锌	
18		机脚螺钉 Screw	3	M3X12/十字槽/沉头/平圆头/沉头/沉头/沉头	
17		平头台阶螺钉 Rivet	2	Φ5.0×4.5/不锈钢SUS304	
16	GC5005-GS-20-05	释放架 RELEASE BRACKET	1	11.0/不锈钢SUS304/178.5×142	
15	GC3349-80-04	拉伸弹簧 Tension spring	1	65mm/发黑/Φ0.6×Φ5×19.5/Φ=0.6	
14	GC5001-40-08	隔热套 Thermal insulate sleeve	2	黑色硅胶/邵氏硬度55±5	
13	GC3001-10-34	下释放按钮 1 release Button 1	1	GPPBT-20	
12	GC5005-GS-20-02	反光剂板 LOWER REFLECTIVE P	1	10.5/镀锌板SUS304/340×270	
11		自攻螺钉 Screw	47	ST3X6/十字槽/平圆头/沉头/沉头/沉头/沉头	
10		自攻螺钉 Screw	4	ST3X8/十字槽/平圆头/沉头/沉头/沉头/沉头	
9	GC5005-GS-10-09	端子盖 PROTECTIVE COVER	1	电木/HC-6061J	
8	GC5003-GS-10-07	弹片护套 Spring plate sheet 2	2	GN2330/PA9T	
7	GC3352-80-06	银触点 2 Silver contact point 2	4	Φ6银触点/银层厚度为30um	
6	GC5003-GS-60-02	弹片 Spring plate	4	10.3/镀锌	
5	GC5003-GS-20-10	接地片 Grounding piece	2	10.3/镀锌/52.5×25.5/热处理	
4	GC5003-GS-10-06	弹片盖 Spring plate cover	2	PPS A360MR(ET)	
3	GC5001-10-29	上释放按钮 U release Button 1	1	GPPBT-20	
2	GC50061-GS-10-02	底座 BASE COVER	1	PPH1730L	
1	BRK3628-40-01	脚座 Foot	2	橡胶/邵氏硬度:50±5	